



## DELL Pro Plus P2725H Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** Pro Plus

**Codice prodotto:** DELL-P2725H

**Nome del prodotto :** P2725H

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS  
- 8ms, 16:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 1500:1  
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort  
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

**DELL Pro Plus P2725H Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:**

Produttività illimitata. Comfort visivo migliorato e connettività senza interruzioni con questo monitor FHD da 27", con certificazione TÜV a 4 stelle.

DELL Pro Plus P2725H. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                                                                                                                                                               | Ergonomia                                                                       |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                 | Altezza regolabile (max)                                                        | 15 cm           |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel                                                                                                                                             | Rotazione                                                                       | ✓               |
| Tipologia HD *                          | Full HD                                                                                                                                                       | Angolo di rotazione                                                             | -90 - 90°       |
| Rapporto d'aspetto nativo *             | 16:9                                                                                                                                                          | Girevole                                                                        | ✓               |
| Tecnologia display *                    | LCD                                                                                                                                                           | Angolo di rotazione                                                             | -45 - 45°       |
| Tipo di pannello *                      | IPS                                                                                                                                                           | Inclinazione regolabile                                                         | ✓               |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                                                                                                                                                             | Inclinazione                                                                    | -5 - 21°        |
| Tipologia di retroilluminazione         | LED                                                                                                                                                           | On Screen Display (OSD)                                                         | ✓               |
| Touch screen *                          | ✗                                                                                                                                                             | Plug & Play                                                                     | ✓               |
| Luminosità del display (tipica)         | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | Indicatori LED                                                                  | ✓               |
| Tempo di risposta *                     | 8 ms                                                                                                                                                          |                                                                                 |                 |
| Schermo antiriflesso                    | ✓                                                                                                                                                             |                                                                                 |                 |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                                                                                                                                                        | <b>Gestione energetica</b>                                                      |                 |
|                                         | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Classe di efficienza energetica (SDR) *                                         | D               |
| Risoluzioni grafiche supportate         |                                                                                                                                                               | Classe di efficienza energetica (HDR) *                                         | Non disponibile |
| Modalità video supportate               | 480p, 576p, 720p, 1080p                                                                                                                                       | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *                                         | 16 kWh          |
| Rapporto di contrasto *                 | 1500:1                                                                                                                                                        | Consumi *                                                                       | 15,8 W          |
| Tempo massimo di refresh *              | 100 Hz                                                                                                                                                        | Consumi (modalità stand-by) *                                                   | 0,3 W           |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                                                                                                                                                          | Consumo energetico (max)                                                        | 74 W            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                                                                                                                                                          | Consumi (modalità spento)                                                       | 0,3 W           |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori                                                                                                                                        | Tensione di ingresso AC                                                         | 100 - 240 V     |
| Tempo di risposta (veloce)              | 5 ms                                                                                                                                                          | Frequenza di ingresso AC                                                        | 50/60 Hz        |
| Dot Pitch                               | 0,3114 x 0,3114 mm                                                                                                                                            | Corrente d'ingresso                                                             | 1.5 A           |
| Densità di Pixel                        | 81,57 ppi (punti per pollice)                                                                                                                                 | Tipo alimentazione                                                              | Interno         |
| Range di scansione orizzontale          | 30 - 83 kHz                                                                                                                                                   | Scala di efficienza energetica                                                  | Da A a G        |
| Intervallo di scansione verticale       | 48 - 76 Hz                                                                                                                                                    | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1862987         |


| Display                                       |                       | Condizioni ambientali                                   |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensione visibile, orizzontale              | 59,8 cm               | Intervallo temperatura di funzionamento                 | 0 - 40 °C                   |
| Dimensione visibile, verticale                | 33,6 cm               | Intervallo di temperatura                               | -20 - 60 °C                 |
| Dimensione visibile, diagonale                | 68,6 cm               | Range di umidità di funzionamento                       | 10 - 80%                    |
| Durezza della superficie                      | 3H                    | Umidità                                                 | 5 - 90%                     |
| Copertura sRGB (tipica)                       | 99%                   | Altitudine di funzionamento                             | 0 - 5000 m                  |
| Tecnologia Dell ComfortView                   | ✓                     | Altitudine di non-funzionamento                         | 0 - 12192 m                 |
| Prestazione                                   |                       | Dimensioni e peso                                       |                             |
| NVIDIA G-SYNC *                               | ✗                     | Larghezza (con supporto)                                | 610,7 mm                    |
| AMD FreeSync *                                | ✗                     | Profondità (con supporto)                               | 192,3 mm                    |
| Tecnologia flicker-free                       | ✓                     | Altezza (con supporto)                                  | 384,6 mm                    |
| Tecnologia Low Blue Light                     | ✓                     | Peso (con supporto)                                     | 5,7 kg                      |
| Sistema operativo Windows supportato          | Windows 10, Sì        | Larghezza (senza supporto)                              | 610,7 mm                    |
| Compatibilità sistema operativo Mac           | MacOS                 | Profondità (senza supporto)                             | 50 mm                       |
| Multimediale                                  |                       | Altezza(senza supporto)                                 | 354,7 mm                    |
| Altoparlanti incorporati *                    | ✗                     | Peso (senza supporto)                                   | 4,03 kg                     |
| Fotocamera integrata *                        | ✗                     | Ampiezza del filetto (laterale)                         | 6,4 mm                      |
| Design                                        |                       | Ampiezza del filetto (superiore)                        | 6,4 mm                      |
| Colore del prodotto *                         | Nero                  | Ampiezza del filetto (inferiore)                        | 1,2 cm                      |
| Cornice anteriore                             | Nero                  | Dati su imballaggio                                     |                             |
| Colore piedi                                  | Grigio                | Larghezza imballo                                       | 822 mm                      |
| Connettività                                  |                       | Profondità imballo                                      | 150 mm                      |
| Hub USB integrato *                           | ✓                     | Altezza imballo                                         | 455 mm                      |
| Versione dell'hub USB                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Peso dell'imballo                                       | 8,47 kg                     |
| Numero di porte USB tipo B a monte            | 1                     | Tipo di imballo                                         | Scatola                     |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A    | 3                     | Lunghezza cavo USB                                      | 1,8 m                       |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1                     | Contenuto dell'imballo                                  |                             |
| Alimentazione USB                             | ✓                     | Stand incluso                                           | ✓                           |
| Fornitura di alimentazione USB fino a         | 15 W                  | Cavi inclusi                                            | AC, DisplayPort, USB        |
| Quantità porte VGA (D-Sub)                    | 1                     | Guida rapida                                            | ✓                           |
| HDMI *                                        | ✓                     | Lunghezza del cavo DisplayPort                          | 1,8 m                       |
| Quantità porte HDMI                           | 1                     | Sostenibilità                                           |                             |
| Versione HDMI                                 | 1.4                   | Conformità alla sostenibilità                           | ✓                           |
| Quantità DisplayPorts                         | 1                     | Certificati di sostenibilità                            | ENERGY STAR, TCO            |
| versione DisplayPort                          | 1.2                   | Non contiene                                            | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *  | ✗                     | Impronta di carbonio                                    |                             |
| HDCP                                          | ✓                     | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)                | 194                         |
| versione HDCP                                 | 1.4                   | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)          | 92,344                      |
| Ingresso (alimentazione) AC                   | ✓                     | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)           | 15,908                      |
| Ergonomia                                     |                       | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 77,406                      |
| Montaggio standard VESA *                     | ✓                     | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)           | 8,342                       |
| Panel mounting interface 24/5000              |                       | Versione PAIA                                           | GaBi version 1, 2024        |
| Interfaccia per montaggio a pannello          | 100 x 100 mm          | Altre caratteristiche                                   |                             |
| Gestione dei cavi ottimizzata                 | ✓                     | Paese di origine                                        | Cina                        |
| Blocco cavo *                                 | ✓                     | Certificati di conformità                               | RoHS, TÜV mark              |
| Tipologia slot blocco cavo                    | Kensington            | Caratteristiche speciali                                |                             |
| Regolazione altezza *                         | ✓                     | Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)            | ✓                           |




5397184821749



5715063417829

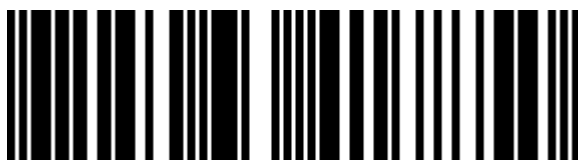

5715063417850

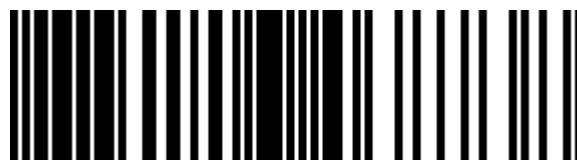

0884116468738



884116468738

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.