



DELL UltraSharp U4025QW Monitor PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto:
UltraSharp

Codice prodotto: DELL-
U4025QW

Nome del prodotto :
U4025QW

- 101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS

- 8ms, 21:9, 450cd/m², 2000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS, 21:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1, SuperSpeed USB A to USB C - 10 Gbps (1m) Upstream cable

DELL UltraSharp U4025QW Monitor PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento:

Aumenta le prestazioni con un monitor hub curvo Thunderbolt™ da 40 pollici dotato di uno straordinario display 5K e una frequenza di refresh di 120 Hz.

DELL UltraSharp U4025QW. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display:

5120 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 5K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms,

Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione

altezza. Colore del prodotto: Argento




Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	101,6 cm (40")	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Risoluzione del display *	5120 x 2160 Pixel	Blocco cavo *	✓
Tipologia HD *	5K Ultra HD	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Regolazione altezza *	✓
Tecnologia display *	LCD	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tipo di pannello *	IPS	Girevole	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Touch screen *	✗	Inclinazione regolabile	✓
Luminosità del display (picco)	600 cd/m²	Inclinazione	-5 - 21°
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²	Picture-in-Picture	✓
Tempo di risposta *	8 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Schermo antiriflesso	✓	Plug & Play	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Indicatori LED	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	2500R	Gestione energetica	
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Modalità video supportate	480p, 720p, 1080p	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	40 kWh
Rapporto di contrasto *	2000:1	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	62 kWh
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Consumi *	39,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	380 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Display		Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Corrente d'ingresso	4.2 A
Dot Pitch	0,1815 x 0,1815 mm	Tipo alimentazione	Interno
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Range di scansione orizzontale	25 - 280 kHz	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1821612
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	92,9 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dimensione visibile, diagonale	100,9 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Umidità	5 - 90%
Durezza della superficie	3H	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Gamma di colori	99%	Dimensioni e peso	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Larghezza (con supporto)	946,6 mm
Dual ambient light sensor	✓	Profondità (con supporto)	252,8 mm
Tecnologia Dell ComfortView	✓	Altezza (con supporto)	472,3 mm
Dissipazione del calore	134,8 BTU/h	Peso (con supporto)	11,7 kg
Prestazione		Larghezza (senza supporto)	946,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (senza supporto)	108 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza(senza supporto)	419,1 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Peso (senza supporto)	8,35 kg
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Sì	Ampiezza del filetto (laterale)	1,13 cm
Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS	Ampiezza del filetto (superiore)	1,13 cm
		Ampiezza del filetto (inferiore)	1,58 cm
Multimediale		Dati su imballaggio	
Numero di altoparlanti	2	Peso dell'imballo	19 kg
Potenza in uscita (RMS)	18 W	Lunghezza cavo USB	1 m
Altoparlanti incorporati *	✓	Contenuto dell'imballo	
Fotocamera integrata *	✗	Stand incluso	✓
Design		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo C
Colore del prodotto *	Argento	Guida rapida	✓
Cornice anteriore	Nero	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Colore piedi	Argento	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Connettività		Sostenibilità	
Hub USB integrato *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Numero di porte USB tipo C a monte	2	Non contiene	PVC/BFR
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	5	Impronta di carbonio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	3	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	480
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	196,8
Alimentazione USB	✓	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	35,52
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	192,48
HDMI *	✓	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	55,2
Quantità porte HDMI	1	Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
Versione HDMI	2.1	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
versione DisplayPort	1.4	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Quantità di porte Thunderbolt 4	2	Controllo automatico della luminosità	✓
Uscita audio	✓	Certificati di conformità	RoHS
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Commutatore KVM integrato	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
HDCP	✓		
versione HDCP	1.4/2.3		
Jack DC-in	✓		

Ergonomia		Caratteristiche speciali	
Montaggio standard VESA *	✓	Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm		



5397184821510

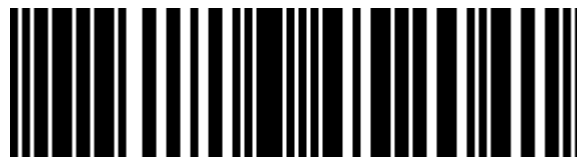

0884116452041



884116452041

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.