



DELL UltraSharp U4924DW Monitor PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Nero, Argento

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto:
UltraSharp

Codice prodotto: DELL-
U4924DW



Nome del prodotto :
U4924DW

- 124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS
- 14ms, 32:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS, 32:9, 350cd/m², 1.07B, 14ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U4924DW Monitor PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Nero, Argento:

Sperimenta una produttività ininterrotta sul primo monitor QHD doppio da 49 pollici al mondo con tecnologia IPS Black Panel.
DELL UltraSharp U4924DW. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 5K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	5K Ultra HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,200 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LCD	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza *	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED	Altezza regolabile (max)	12 cm
Touch screen *	✗	Rotazione	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Girevole	✓
Tempo di risposta *	14 ms	Angolo di rotazione	-170 - 170°
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Inclinazione	-5 - 21°
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R	Picture-in-Picture	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440	On Screen Display (OSD)	✓
		Plug & Play	✓
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Indicatori LED	✓
Rapporto di contrasto *	2000:1	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	45 kWh
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi *	45 W
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Dot Pitch	0,234 x 0,234 mm	Consumo energetico (max)	290 W
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Range di scansione orizzontale	25 - 115 kHz		

Display		Gestione energetica	
Intervallo di scansione verticale	24 - 86 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	119,8 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,7 cm	Corrente d'ingresso	3.6 A
Dimensione visibile, diagonale	124,5 cm	Tipo alimentazione	Interno
Dimensioni diagonale schermo (cm)	124,46 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1367150
Durezza della superficie	3H	Condizioni ambientali	
Profondità colore	10 bit	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Gamma di colori	98%	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	100%	Umidità	5 - 90%
Prestazione		Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Dimensioni e peso	
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (con supporto)	1214,9 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (con supporto)	269,1 mm
Multimediale		Altezza (con supporto)	520,6 mm
Numero di altoparlanti	2	Peso (con supporto)	16,3 kg
Potenza in uscita (RMS)	18 W	Larghezza (senza supporto)	1214,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (senza supporto)	112,1 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	365,9 mm
Design		Peso (senza supporto)	12,2 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Ampiezza del filetto (laterale)	1,1 cm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Ampiezza del filetto (superiore)	1,21 cm
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,69 cm
Supporto staccabile	✓	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Argento	Larghezza imballo	530,4 mm
Connettività		Profondità imballo	1422,4 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza imballo	346,5 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Peso dell'imballo	27,7 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte USB tipo C a monte	2	Stand incluso	✓
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	5	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C, USB tipo-C
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	2	Guida rapida	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Alimentazione USB	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Quantità porte HDMI	2	Non contiene	PVC/BFR
Versione HDMI	2.1	Impronta di carbonio	
Quantità DisplayPorts	1	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1140
versione DisplayPort	1.4	Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	318
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	536,1
Commutatore KVM integrato	✓	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	136
HDCP	✓	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	455
versione HDCP	2.2	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	15,8
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Versione PAIA	1.3.1, 2022
Collegamento in rete		Altre caratteristiche	
Wi-Fi	✗	Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)

Altre caratteristiche

Certificati di conformità	RoHS
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1



0884116442394




884116442394



5397184657133



5715063783443

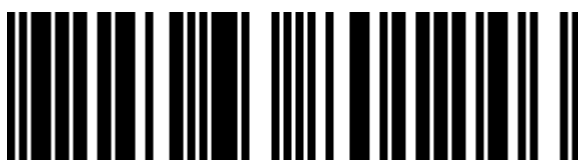

5715063801246

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.