# DELL UltraSharp U5226KW Monitor PC 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel 6K Ultra HD LCD Argento





**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** UltraSharp

**Codice prodotto:** DELL-U5226KW

**Nome del prodotto :**
U5226KW

- 132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black
- 8ms, 21:9, 400cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black, 21:9, 400cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U5226KW Monitor PC 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel 6K Ultra HD LCD Argento:

Raggiungi una produttività senza precedenti con questo monitor ultra-wide 6K progettato per gestire in modo ottimale le attività multitasking, con una nitidezza superiore delle immagini e comfort visivo per tutta la giornata.
DELL UltraSharp U5226KW. Dimensioni diagonale schermo: 132,1 cm (52"), Risoluzione del display: 6144 x 2560 Pixel, Tipologia HD: 6K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2x2. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento

| Display | |
|---|---|
| Trattamento di superficie | Anti-glare Low Reflectance |
| Dimensioni diagonale schermo * | 132,1 cm (52") |
| Risoluzione del display * | 6144 x 2560 Pixel |
| Tipologia HD * | 6K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) * | 21:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS Black |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen * | ✘ |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 8 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 4200R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 6144 x 2560 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto * | 2000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,19644 x 0,19644 mm |
| Densità di Pixel | 129 ppi (punti per pollice) |

| Connettività | |
|---|---|
| HDCP | ✔ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,200 x 100,200 x 200 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | ✔ |
| Blocco cavo * | ✔ |
| Regolazione altezza * | ✔ |
| Altezza regolabile (max) | 9 cm |
| Girevole | ✔ |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 10° |
| Picture-in-Picture | ✔ |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |
| Plug & Play | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 64 kWh |
| Consumi * | 63,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 430 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 5.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |

| Display | |
|---|---|
| Range di scansione orizzontale | 30 - 326 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 120,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 50,3 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 130,8 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Tecnologia Dell ComfortView | ✔ |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Dissipazione di calore (tipica) | 217,01 BTU/h |

| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✘ |
| AMD FreeSync * | ✘ |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 18 W |
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Fotocamera integrata * | ✘ |

| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Professionale |
| Colore del prodotto * | Argento |
| Nome del colore | Platinum Silver |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | ✔ |
| Colore piedi | Argento |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✔ |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2x2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 4 |
| Numero di porte downstream | 7 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✔ |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✘ |
| Commutatore KVM integrato | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1223,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 255 mm |
| Altezza (con supporto) | 666,8 mm |
| Peso (con supporto) | 17,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1223,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 111,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 529 mm |
| Peso (senza supporto) | 12,9 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,03 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,03 cm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,58 cm |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 34,9 kg |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo C a USB tipo A |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |

| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1010 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 323,2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 65,65 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 309,06 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 312,09 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Supporto HBR3 | ✔ |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | ✔ |
| Delta E | 1,5 |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | Eye Comfort |

| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | ✔ |

| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |



0884116691938



884116691938

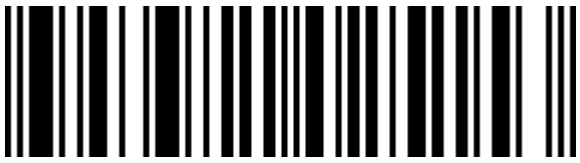

5397321025153

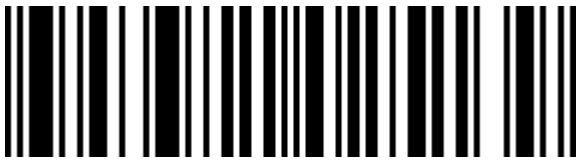

5397321025139

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 02-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date